


Aufbereitungsbeutel FE1 (2 Stück erforderlich)

Aufbereitungsbeutel	max. Betriebs-temperatur	Markierung	Artikelnummer
Filtration	105 °C	blau	PRFIFI305750
Entsulfung	90 °C	weiß	PRFIFI202102
Entsulfung	105 °C	orange	PRFIFI202103
Enthärtung	105 °C	gelb	PRFIFI202101
Alkalisierung	90 °C	rot	SAFIFI311428
Aktivkohle	90 °C	schwarz	SAEGIF204490
Alkalisierung plus	90 °C	grau	PRFIFI326547

Filtereinsatz FE3 (1 Satz = 3 Stück)

Filtereinsatz	max. Betriebs-temperatur	Artikelnummer
Filterkerze 5 µm	90 °C	CFYOZD324865
Filterkerze 10 µm	90 °C	CFYTZD324866
Filterkerze 5 µm	105 °C	CFYOZD324863
Filterkerze 10 µm	105 °C	CFYTZD324864

OPTION Automatische Nachspeisung (max. Systemdruck: 6 bar)
 OPTION pH-Messung
 OPTION Feinfilter

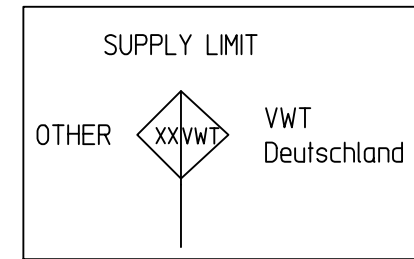

VEOLIA

Maßstab: 1:1
 Auftrag: gültig ab Baujahr 2021

Benennung: Wasseraufbereitungsanlage BerkeSELECT IQ

Bearb.	Datum	Name
16.07.20	16.07.20	Kueker
Freig.	15.12.20	Manizka

Allgemeintoleranz ISO 2768-gK
 Allgmeintoleranz EN ISO 13920-BF
 Werkstueckkanten DIN 6784
 Schweißnahte DIN EN ISO 5817
 Schutzvermerk ISO 16016 beachten!

Zeichn.-Nr.: **615312_RI** Index e Blatt von 1

Ursprung: 8 freigegeben